


25 GLB 25 Ton Fixed Gooseneck – B.T. & Ramps – Ejes con Frenos de Aire ABS

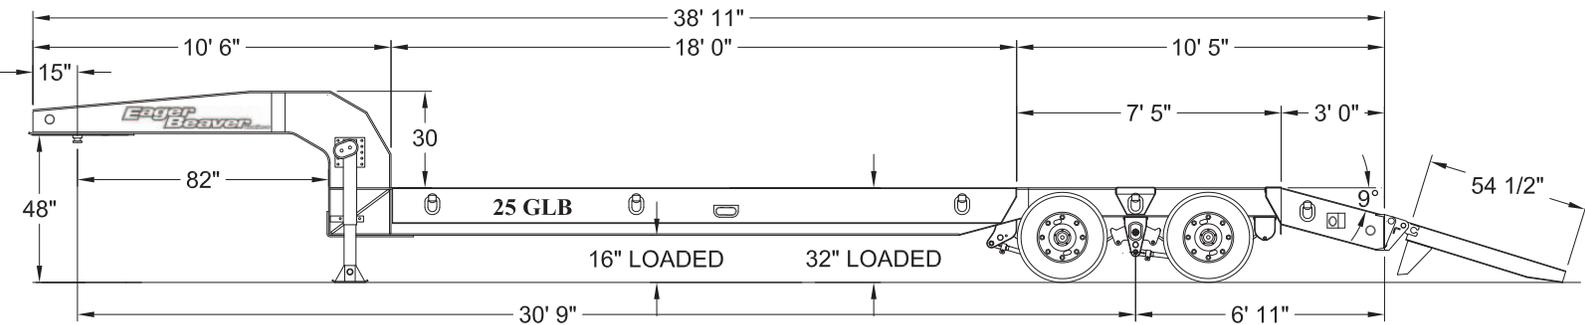

Capacidad: 50.000 lb. Peso Remolque: 11.600 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 18 pies Alto: 32 pies (con carga)
Largo Total: 38 pies 11 pulg.
Suspensión: Hutch H-900-50 Single Point

Chasis (Alma) de Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

Chasis	(2) vigas en forma de I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg x 9 lb. por pie. Viga en forma de I, (50 cm de espacio entre vigas transversales...estandar)
Cama	De roble de 2 pulg. nominal o Apitong de 1 pulg. (con malla metálica en centro de las vigas principales)
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias
Gata de Estacionamiento	(2) Equipo de anclaje de dos velocidades
Amarre	5 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Negro, Amarillo y Azul (standard) Pintura Imron

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 215/75R17.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro cubos tipo disco, Ocho ruedas tipo disco 6.75 x 17.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Piloteado.
Suspensión	Hutch H-9700 Single Point, capacidad 50.000 lb. en Tándem
Ejes	Dos de 5 pulg. de Diámetro, con capacidad de 22.500 lb. c/u, Soportes serie H.M.
Frenos	De Aire 12 1/4" x 7 1/2", "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo en Todas las Ruedas
Frenos de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

OPCIONALES

Largo & Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 19 pies-20 pies-21 pies-22 pies-23 pies-24pies-25 pies) (Ancho opcional 96 pulg.)
 Largos de Cuello de Ganso: (82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg., medidas estándar disponibles) (Contacte ventas para largos especiales)
 Guardafangos Cuello de Ganso
 Rampas de Nivelación
 Cuello de Ganso de ancho total
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
 Llanta & Rueda Auxiliar 215/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar)
 Cubre Ruedas (enrasado)
 Rampas: Madera (estándar) Escalera (opcional S/C)
 Madera Dura de 2 pulg. Nominal
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización



Si necesita información inmediata llámenos al (800) 257-8163